


## 耐熱仕様コンパクトタイプ NVR VioStor-mini

VioStor-miniのSSD搭載型は、55°Cの高温でも正常に稼働。HDDでも50°Cまで対応しています。

筐体もコンパクトでファンレス設計のため、静かな環境や街頭防犯、工場監視システム、可搬型監視システムに最適です。

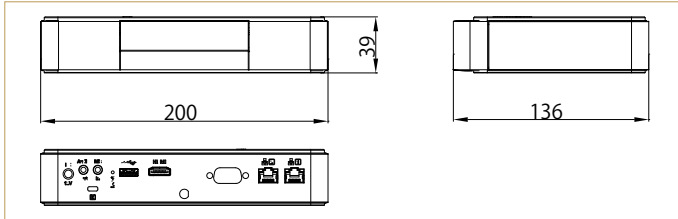

### ▶ VioStor-mini スペック一覧

型番	VioStor-mini	08 : S50 / S100 / S200 / H100		
<b>ハードウェア仕様</b>				
録画カメラ台数	登録台数	最大 8 台		
記録媒体	記憶媒体	SSD	HDD	
	対応 RAID レベル	シングル、RAID1 (初期出荷はリニア構成)	シングル	
録画	対応ネットワーク・カメラ	※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。		
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション (カメラに依存)		
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)		
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラに依存)		
	録画ファイル形式	AVI (Windows Media Player で再生可能 ※専用コーデックが必要)		
	アラーム録画のバッファ容量	最大 : 検知前 300 秒 / 検知後 300 秒		
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替) ×2		
	USB 端子	USB3.0×3 (前面 ×2、背面 ×1、周辺機器接続用)		
	映像出力端子	HDMI×1 (映像・音声出力用)		
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能 (最大登録ユーザー数 32 名)		
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ		
	イベント・ログ	障害、警告、情報の 3 レベルのイベントを 10,000 件記録		
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP		
一般仕様	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)		
	消費電力	最大 35W		
	省電力機能	HDD スリープモード、省電力		
	LED	HDD1、LAN、USB、STATUS		
	使用温度範囲	0°C ~ +55°C	0°C ~ +50°C	
	使用湿度範囲	20% ~ 80% RH (ただし、結露なきこと)		
	外形寸法	約 200 (W) × 39 (H) × 136 (D) mm		
付属品	AC アダプタ、CD-ROM、LAN ケーブル ×2			
<b>ローカルディスプレイ使用時</b>				
映像出力	モニター出力	HDMI 出力解像度 1920×1080 (フル HD)		
	表示モード	ライブ : 1/2/3/4/6/8/9 分割、シーケンシャル、全画面表示、録画再生 : 1/4 画面、全画面表示		
	検索モード	日時指定検索		
	ハードウェア・デコーディング	1080p (Full HD) 合計 : 180fps (H.264 のみ有効。最大解像度 1080p)		
<b>PC からの閲覧時</b>				
ライブ	表示モード	1/2/3/4/6/8/9/10/12/16/20/25/36/42/64 分割表示、シーケンシャル、全画面表示		
	映像配信方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264 (カメラにより異なる)		
	マップ機能	E マップ画像表示可能		
再生	表示モード	4 分割 (マルチ・サーバー使用時は 16 分割)		
	検索モード	タイムライン検索 / イベント検索		
	機能	全画面表示、スナップショット、デジタルズーム		
	ダウンロード	クライアント PC への録画ファイルのダウンロード、AVI ファイルへの変換		
ソフトウェア	ファイル共有	ファイルステーション、FTP、SMB/CIFS		
	Qnap Finder	LAN 上の VioStor の検出用ソフトウェア		
	QVR クライアント	モニタリング、再生専用ソフトウェア		
	対応ブラウザ	Internet Explorer 10/11、Google Chrome		

※機能の詳細については、カタログの P28 ~ 31 をご覧ください。 ※製品の仕様などは予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。