

ネットワーク・カメラ モニタリング専用ユニット

Dual-Eye 2nd

Rolls
箱巻対応

Dual-Eye 2ndは、録画機能のないモニタリング専用ユニットです。
DIGISTOR / VioStorとの併用もできます。
4K出力にも対応しており、細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタリングを実現しています。



製品の特長

- かんたん設定**
 ネットワーク・カメラの細かい知識がなくても、かんたん設定から自動でカメラを登録できます。
- HDMI出力**
 モニターはHDMI出力 (HDMI×2)。「デュアル・ディスプレイモード」と「映像分配モード」の2つの出力モード。
- マルチメーカー対応**
 カメラはマルチメーカー対応。お客様のご要望に応じて様々なカメラをご利用いただけます。
- リモコン操作**
 操作はリモコンでも行えます。パソコンの知識がなくても簡単に操作可能！
- 登録カメラ36チャンネル**
 カメラは最大36台まで登録可能。
- ライブビュー 36分割**
 ライブモニタリングは36分割の多彩な画像表示が可能。
- PCレス**
 かんたん設定を使用することで、パソコンなしでもカメラ登録・設定が可能です。
 ※カメラの設定はPCをご用意ください。
- 4K / H.265対応**
 4K出力対応で、細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタリングを実現。さらに、H.265にも対応しており、最新機種のカメラが接続できます。

製品の使用例

1. 単独での使用

DIGISTOR / VioStor 設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合でも、Dual-Eye 2ndを設置することで簡単にネットワーク・カメラの映像を確認することができます。

※録画・音声機能はありません ※遠隔カメラの登録はできません

2. DIGISTOR / VioStor との併用


DIGISTOR / VioStor でネットワーク・カメラの映像を録画しながら、別箇所でも同時にモニタリング監視することも可能です。また、DIGISTORとの連動時は、そのDIGISTORの録画再生ができます (⇒ P21 参照)。



製品仕様

登録カメラ台数	最大36台 (対応カメラの詳細については弊社ホームページでご確認ください)
表示能力	Full HD (1920×1080) 30fps×16画面 ※環境により異なります ※4K (3820×2160)出力時はモニター1台まで
表示レイアウト	1/4/9/12/16/20/25/36、5+1、8、8+2、12+1、シーケンシャル
モニター出力端子	HDMI×2 ※4K使用時はモニター1台まで
ネットワーク	RJ-45 100/1000BASE-T×2
動作温度	0～+40℃
電源	AC100V (専用ACアダプタにより供給)
消費電力	最大20W
寸法	約44 (W) ×177 (H) ×230 (D) mm (突起物、スタンド含まず)
本体質量	約1.2kg
付属品	リモコン、ACアダプタ、スタンド

外形図

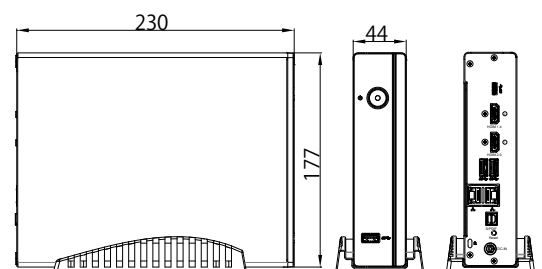

※製品の仕様は予告なく変更する場合があります。