

RHW-1X/RHW-1XH 屋外型FRP製ハウジング

■ 概要


配線や設置の手間を軽減した、積雪にも強いハウジング。
寒冷地仕様モデルはヒーター付きで、冷寒地でも活躍。

■ 仕様

材質	FRP
使用場所	屋外
使用温度	0～+40℃(1X:標準仕様) -20～+40℃(1XH:寒冷地仕様)
防滴構造	IP66相当
ヒーター	7～17℃で動作
外形寸法	約220(W) × 327(H) × 352(D)mm
質量	約2kg(カメラ含まず)
塗装色	アイボリー
オプション品	ポール取付金具 RHW-102A(別売) RHW-105A(別売)
対応カメラ	RHW-15/RHW-15H Panasonic BB-ST162(A)、165(A) BB-SW172(A)、175(A) RHW-17/RHW-17H AXIS M3007-P

※搭載されるカメラの仕様も考慮し、カメラの選択をお願いいたします。

■ 外観図

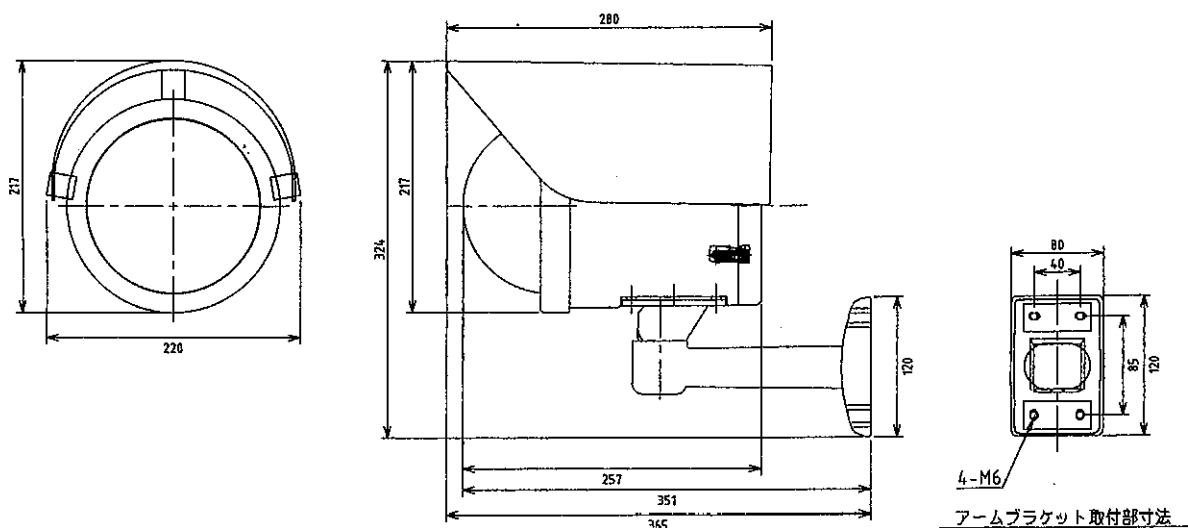

※ 製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2014年7月