

■ 概要

最大20台のネットワークカメラ(Panasonic、Canon、AXIS、Brickom TOA製など)を登録・録画可能な機器です。
 操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング、録画再生可能。
 また、PCからwebブラウザでも実行でき、ライブ映像の確認から録画再生、設定まで、全てインターネット経由でも行えます。
 デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。

■ ハードウェア仕様

| | | |
|----------|------------------------------------|--|
| 録画 | 同時録画・録画カメラ台数 (対応ネットワークカメラ) | 最大20台 (※弊社HP参照) (Panasonic、Canon、AXIS、Brickom TOA製など) ※弊社webサイトにて対応カメラ表をご参照ください。 |
| | 録画モード | 連続、マニュアル、スケジュール、アラーム、モーション(カメラに依存) |
| | 録画設定項目 | 解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存) |
| | 映像圧縮方式 | Motion JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存) |
| | 録画ファイル形式 | AVI(WindowsMediaPlayerで再生可能 ※専用コーデックが必要) |
| | アラーム録画のバッファ容量 | 最大:検知前300秒 / 検知後 300秒 |
| 記録媒体 | SATA HDD | 最大6台 |
| | 対応RAIDレベル | シングル、リニア、RAID0、RAID1 RAID5、RAID5+ホットスベア、RAID6(初期出荷はRAID5構成) |
| インターフェイス | LANポート | RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T,自動切替)×2 |
| | USB端子 | USB×7(前面×1,背面×6 周辺機器接続用) |
| | HDMI端子 | HDMI×1(映像・音声出力用) |
| 管理 | ユーザー管理 | カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能(最大登録ユーザー数32名) |
| | アラート通知 | Eメール、警告音、イベント・ログ |
| | イベント・ログ | 障害、警告、情報の3レベルのイベントを10,000件記録 |
| ネットワーク | 対応プロトコル | HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP |
| | ネットワーク・スループット | 最大330Mbps |
| 一般仕様 | 電源 | AC100V(内蔵電源) |
| | 消費電力 | 約91W(HDD1TBを6枚搭載した場合) |
| | 省電力機能 | HDDスリープモード、省電力、静音ファン |
| | LED | HDD1、HDD2、HDD3、HDD4、HDD5、HDD6、LAN、USB、電源 |
| | 使用温度範囲 | 0°C~+40°C |
| | 使用湿度範囲 | 20%~80%RH(ただし、結露なきこと) |
| | 外形寸法 | 約185(H)×260(W)×235(D)mm(突起物含まず) |
| | 質量 | 5.7kg(HDD含まず) |
| 付属品 | 取扱説明書、電源ケーブル、CD-ROM、LANケーブル×2、HDD鍵 | |

■ ローカルディスプレイ使用時




| | | |
|------|---------------|---|
| 映像出力 | モニター出力 | HDMI 出力解像度 1920×1080(フルHD) |
| | 表示モード | ライブ: 1/4/6/8/9/10/12/16/20分割 シーケンシャル、全画面表示 録画再生: 1画面、全画面表示 |
| | 検索モード | 日時指定検索 |
| | ハードウェアデコーディング | 1080p(Full HD) 合計:180fps(H.264のみ有効。最大解像度1080p) |

■ PCからの閲覧時

| | | |
|--------|-------------|--|
| ライブ | 表示モード | 1/4/6/8/9/10/12/16/20/25/36/42/64分割表示、ピクチャ・イン・ピクチャ、シーケンシャル表示 |
| | 映像配信方式 | M-JPEG、MPEG4、H.264(カメラにより異なる) |
| | マップ機能 | Eマップ画像表示可能(表示のみ) |
| 再生 | 表示モード | 最大16分割 |
| | 検索モード | タイムライン検索/イベント検索 |
| | 機能 | 全画面表示、スナップショット、デジタルズーム |
| | ダウンロード | クライアントPCへの動画ファイルへのダウンロード、AVIファイルへの変換 |
| ソフトウェア | ファイル共有 | ファイルステーション、FTP、SMB / CIFS |
| | Qnap Finder | LAN上のVioStorの検出、設定用ソフトウェア |
| | 対応ブラウザ | Internet Explorer9.0以上 / Google Chrome 23以上 / Mozilla Firefox 17.0.1以上 |

※PCからVioStorを閲覧するためのPCの推奨スペックは、弊社HPもしくは、最新カタログをご参照ください。

■ 外形図

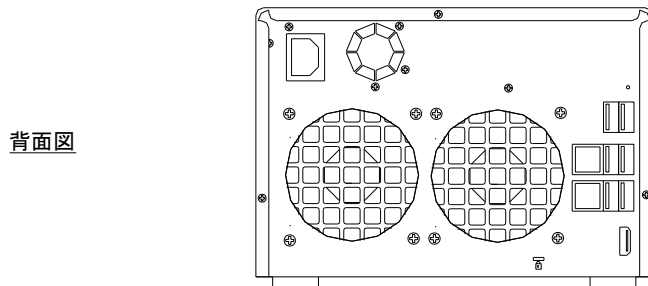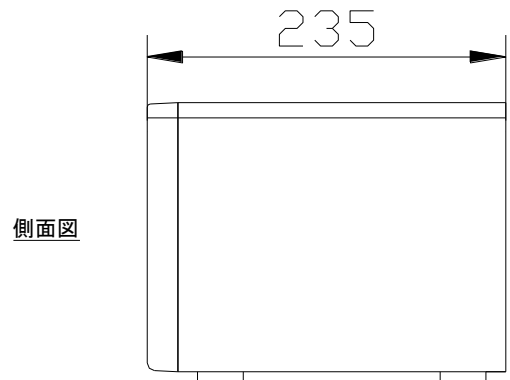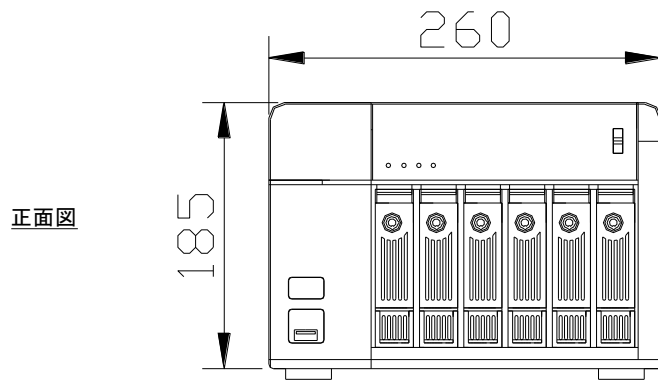

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

改訂日2014年11月