

ネットワークビデオレコーダー [4ベイ/標準 20ch / HDMI 出力]

DS-4220 UHD

最大
49ch



- 最大49台（標準20台）のネットワークカメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワークビデオレコーダーです。別途アップグレードキー（DS-41EX）を購入することで、登録・録画カメラ台数を追加できます。
- USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生等の操作が可能です。
- デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。
- 4K録画および出力（HDMI）、H.265対応。より高精細な映像を録画できます。
- iOS対応端末からアクセスし、モニタリングや録画再生等を行うことができます*。

*専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。詳細はP16をご覧ください。
※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。
※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

※DIGISTORのハードウェアデコーディング（DG-Decode）技術は、IntelのメディアSDKテクノロジーに基づいて開発された技術です。

アップグレードキー（DS-41EX）購入時の最大登録カメラ台数

標準	1UP	2UP	3UP	4UP	5UP	6UP	7UP
20ch	25ch	29ch	32ch	36ch	40ch	45ch	49ch

スペック一覧


ハードウェア仕様		同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大49台* ※別途DS-41EXを購入することで、20ch（標準）→25ch→29ch→32ch→36ch→40ch→45ch→49chへアップグレードできます。 (対応ネットワークカメラ) ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください
録画	録画モード	常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存）	
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存）	
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存）	
	録画ファイル形式	独自AVI（※専用コーデックが必要）/ 汎用AVI ※設定にて選択可能	
記録媒体	SATA HDD	最大4台	
	LANポート	RJ-45（100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T、自動切替）×2	
インターフェース	USB端子	USB 3.2×3	
	映像出力端子	HDMI×2（映像・音声出力用）※同時出力可能。ただし4Kモニター接続の場合はモニター1台のみ。	
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能	
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークバトライトとの連動による通知	
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP	
	電源	AC100V（専用ACアダプタにより供給）	
一般仕様	消費電力	約45W（1TB HDD × 4台 使用時）	
	LED	HDD、電源	
	使用温度範囲	0℃～+40℃	
	使用湿度範囲	20%～80%RH（ただし、結露なきこと）	
	外形寸法	約170（W）×186（H）×230（D）mm（突起物含まず）	
	質量	約5.5kg（1TB HDD × 4台 搭載時）	
ローカルディスプレイ使用時			
映像出力	モニター出力	HDMI最大出力解像度4K ※4K接続時はデュアル・モニターは使用できません。	
	表示モード	ライブ：1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49 & 5+1/12+1分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生：1画面、4画面、5画面、16画面、全画面表示	
	検索モード	日時指定検索	

クライアントPC推奨仕様

※推奨仕様を満たしている場合でも1日～1週間に一度PCを再起動してください。

OS		Windows10 Pro / 11
パソコン要件	CPU	Intel® Core i7 2.8GHz以上
	メモリ	4～8GB程度
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® GTX1660 Ti 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps程度
	グラフィック解像度	1920×1080ピクセル以上
	ブラウザ	Microsoft® Edge

※WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。
※ネットワークカメラシステム専用PCをご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。
※PCで録画ファイルを再生する際には専用ソフトウェア「DIGIPlayer」が必要となります。弊社HPよりダウンロード、インストールしてください。

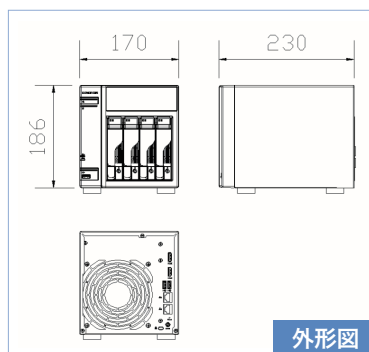

外形図

筐体背面



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。