

■ 概要


ネットワークカメラを登録することにより、パンチルトズームが制御可能になるネットワークカメラ用PTZコントローラーです。

■ ハードウェア仕様

インターフェース	LANポート	RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T,自動切替)
機能	カメラ登録数	254台
	ジョイスティック機能	カメラ選択、カメラ制御
	カメラ制御	パン・チルト・ズーム・プリセット制御
一般仕様	電源	AC100V(専用DC12V電源アダプタより供給)
	消費電力	約0.6W
	使用温度範囲	0°C~+50°C
	使用湿度範囲	20%~80%RH(ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約158(W) × 107(H) × 150(D) mm (突起物含まず)
	質量	0.5kg

※対応カメラリストは、弊社ホームページをご参照ください。

■ 外観図

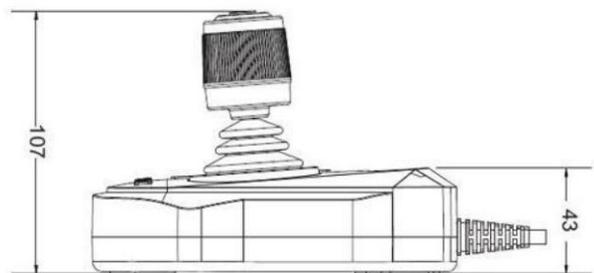

※仕様は予告なく変更することがあります。