

Monitoring Unit

ネットワークカメラ モニタリング専用ユニット

Dual-Eye 3rd



- 最大 64 台（標準 36 台）のネットワークカメラを登録可能なモニタリング専用ユニットです。
※録画機能はありません。
- ライブモニタリングは最大 64 分割表示まで可能。
- DIGISTOR との連動時は、その DIGISTOR の録画再生を行うことができます。
- 4K 出力対応。細部まで確認できる高品質・高精細な映像モニタリングを実現しています。
- H.265 にも対応しており、最新機種のカメラを接続することができます。


※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング（DG-Decode）技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。

※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

製品の使用例

DIGISTOR の設置箇所と離れた場所で映像を確認したい場合、Dual-Eye 3rd を設置することによって、PC レスで簡単にネットワークカメラの映像を確認することができます。
Dual-Eye 3rd から、DIGISTOR に保存されている録画データを再生することも可能です。
また、録画データをダウンロード（バックアップ）することもできます。

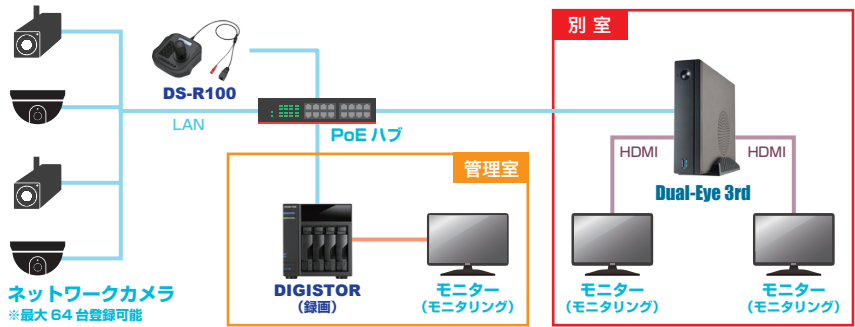

スペック一覧


登録カメラ台数	最大 64 台* *別途アップグレードキー（DS-3EX）を購入することで、36ch（標準）→64chへアップグレードできます。 ※36ch→64chへのアップグレードには、R.O.Dでの作業が必要となるため、一旦弊社まで送付していただく必要があります。 ※対応カメラの詳細については弊社ホームページの対応カメラ表をご参照ください
表示能力	Full HD (1920 × 1080) 30fps × 16 画面 ※環境により異なります ※4K (3840 × 2160) 出力時はモニター 1 台まで
表示レイアウト	1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49/56/64 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示
モニター出力端子	HDMI × 2 ※4K 使用時はモニター 1 台まで
ネットワーク	RJ-45 100/1000/2.5G BASE-T × 2
外部端子	USB3.2 × 1（前面）、USB3.2 × 2（背面）
動作温度	0℃～+40℃
電源	AC100V（専用 AC アダプタにより供給）
消費電力	最大 20W
寸法	約 44 (W) × 177 (H) × 219 (D) mm（突起物、スタンド含まず）
本体質量	約 1.2kg
付属品	AC アダプタ、電源ケーブル、スタンド

OPTION



ネットワークカメラ対応リモートコントローラー DS-R100

※製品の詳細は、P12 をご覧ください。

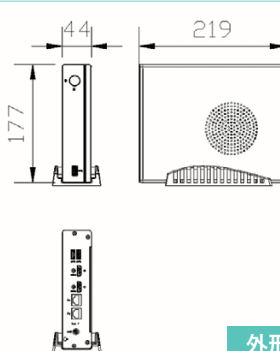

外形図

筐体背面



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。