

# MN-2105 UHD

ネットワークビデオレコーダー

## ■ 概要

- ・最大16台※1(標準5台)のネットワークカメラ(Canon・SONY・i-PRO[Panasonic]・VIVOTEK・Axis製などを登録・録画可能な機器です。
- ・操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング、録画再生可能です。
- ・デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。
- ・4K録画及び出力(HDMI)、H.265(※対応カメラ依存)対応。より高精細な映像を録画できます。

## ■ 仕様


録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワーク・カメラ)	最大16台※1 (AXIS、Canon、i-PRO[Panasonic]、TOA、VIVOTEK製など) ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。 ※1…別途アップグレードキー(MN-21EX)を購入することで、 5CH(標準)→9→12→16CHへアップグレード可能。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等(カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265(カメラに依存)
	録画ファイル形式	独自AVI ※専用コーデックが必要/汎用AVI ※設定にて選択可能
記録媒体	SATA SSD	最大2台
インターフェース	LANポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替)×1、 RJ-45 (PoE 802.3af/at) × 4 ※合計最大60W
	USB端子	【USB 3.2 Gen1 ×1】×1 USB 2.0 ×2
	映像出力端子	HDMI ×2(映像・音声出力用)、VGA ×1 【表示方法: ① HDMI or VGA ② HDMI x1 + VGA x1 ③ HDMI x2】
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V (専用ACアダプタにより供給)
	消費電力	約25W (1TB SSD × 2台 使用時) (PoE含まず)
	LED	HDD、電源、LAN、POE
	使用温度範囲	0°C ~ 65°C
	使用湿度範囲	20%~80% RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約66.5 (H) × 260 (W) × 196 (D) mm (※突起物含まず)
	質量	約3.3 kg (1TB SSD × 2台 搭載時)

※最新対応カメラ、および推奨PCは弊社ホームページをご参照ください。  
※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

## ■ ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	HDMI 最大出力解像度 4K ※4K接続時はデュアルモニターは使用できません。 ※VGA 最大出力解像度 Full HD
	表示モード	ライブ : 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20 & 5+1/12+1分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生 : 1画面、4画面、5画面、16画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

## ■ 外観図

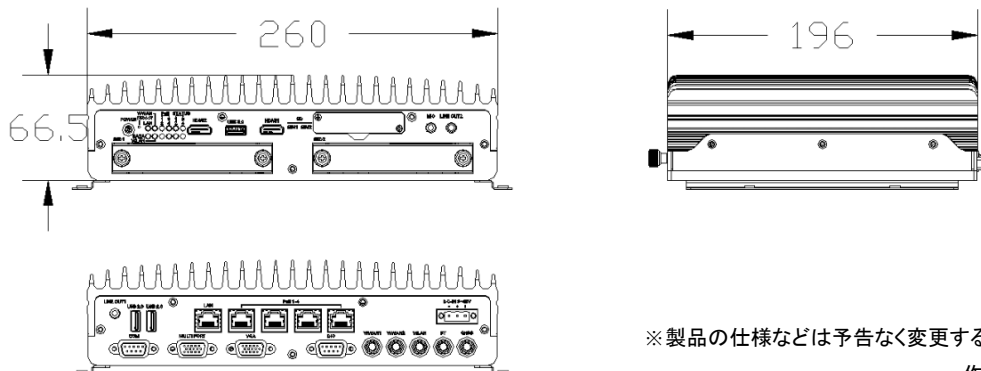

※製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2024年7月