



屋外用 FRP 製ドーム・ハウジング RHW-2x / 2xH (寒冷地仕様)

※「x」は各ハウジングの型番です。対応カメラによってハウジング内部のカメラ用設置金具の長さが異なるため、それぞれ型番が違います。型番対応カメラ表にて使用予定のカメラに対応する型番のご確認をお願いいたします。

筐体の重量はおよそ 2kg と大変軽く、高所への設置もスムーズに行えます。また、シンプルなデザインで設置場所を選びません。高い耐風圧性と耐衝撃性を誇り、さらに優れた断熱性と IP66 準拠の防塵防水仕様で、カメラを強力に保護します。



型番対応カメラ表

| ハウジング型番 | メーカー | カメラ機種 |
|-------------|-----------|--|
| RHW-21/21 H | Canon | VB-M42 (B)、VB-H43 (B)、VB-M44、VB-H45 |
| RHW-23/23 H | Panasonic | BB-HCM580、BB-HCM581 |
| RHW-25/25 H | Panasonic | BB-SC382、BB-SC384、WV-SC385、WV-S6130、WV-S6110 |
| | i-PRO | WV-S61501-Z1、WV-S61301-Z1、WV-S61301-Z2、WV-B61301-Z2 ※反射による映り込みを軽減するためのオプション品「WV-QAT100」の取付を推奨いたします。 |
| RHW-27/27 H | AXIS | AXIS M5013、AXIS M5014 |
| | Panasonic | WV-SW155、WV-SF132、WV-SF135、WV-SFV110、WV-SFV130 |
| RHW-29 | JVC | VN-H557 |

※上記以外のカメラ機種については、営業担当にお問い合わせください。


取付イメージ



製品仕様

| | |
|---------|---|
| 型番 | 上記の対応カメラ表をご確認ください。 |
| 材質 | 【本体部】FRP 特殊塗装 【ドーム部】アクリル 【アームブラケット部】SUS |
| カラー | 【本体部】ライトグレー 【ドーム部】スモーク 【アームブラケット部】ヘアライン |
| 使用環境 | 屋外(壁面、ポール取り付け) |
| 防塵・防水等級 | JIS C 0920 のIP66に準じる |
| 耐風圧 | 最大瞬間風速:60m/s (試算値による) |
| ヒーター | 【アルミ箔ヒーター】AC100V 20W 【動作条件】7°CでON、17°CでOFF ※寒冷地仕様のみ |
| 電源 | AC100V 50/60Hz |
| 使用温度 | 【RHW-2x】0°C~+40°C 【RHW-2xH (寒冷地仕様)】-20°C~+40°C |
| 重量 | 約2.4kg |
| 寸法 | 約272 (D) ×256 (H) mm Φ204 mm |
| オプション | RHW-107A (ポール取付金具) |

外形寸法 (本体部分)

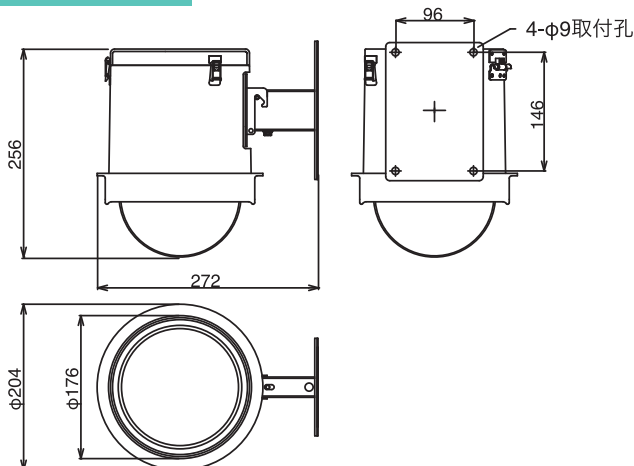

オプション

RHW-2x 用ポール取付金具 RHW-107A



ハウジング取付面



ポール取付面

※ RHW-2xH は寒冷地仕様です。
 ※製品の仕様などは、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
 ※カメラの機種によっては、チルト上限部において、ハウジングが写りこむ場合があります。