



PoEスイッチングハブ / スイッチングハブ / メディアコンバーター

APRESIA Systems 株式会社

ApresiaLight GM100・GM200・GS・GC・MC シリーズ



Giga PoE+

ApresiaLightGC108-PoE



Giga PoE+ オートリポート

ApresiaLightGM228GT-PoE



Giga PoE+ オートリポート

ApresiaLightGM220GT-PoE



Giga PoE+ オートリポート

ApresiaLightGM212GT-PoE



Giga PoE+ オートリポート

ApresiaLightGS128GT-PoE*



Giga PoE+ オートリポート

ApresiaLightGS120GT-PoE*



Giga PoE+ オートリポート

ApresiaLightGS110GT-PoE*



Giga PoE+ オートリポート

ApresiaLightMC-SX-PoE
【メディアコンバーター】

*「ApresiaLightGS128GT-PoE」「ApresiaLightGS120GT-PoE」「ApresiaLightGS110GT-PoE」は、一部使用部品の変更に伴って在庫限りで終息となり、後継機種（「ApresiaLightGS128GT-PoE2」「ApresiaLightGS120GT-PoE2」「ApresiaLightGS110GT-PoE2」）に切り替わります。在庫状況につきましては、営業担当までお問い合わせください。

※「ApresiaLightGM124GT-PoE2」「ApresiaLightGM118GT-PoE2」「ApresiaLightGM110GT-PoE2」も在庫がございます。詳しくは営業担当までお問い合わせください。

PoE (Power over Ethernet) 給電機能とは、ツイストペアケーブル経由で接続した機器に電源を供給できる機能のことです。IEEE802.3af/at で規定されており、ケーブル1本で通信と電源供給が行えるので、PoE対応機器への電源工事が不要となります。

IP電話や無線アクセスポイント、IPカメラに最適。他、パケットインターカム、IP音声会議ホンなど、多様な環境に対応可能なスイッチングハブです。


ApresiaLight GM200 シリーズは今までの機能に加えてSDカード機能や60W給電*に対応し、従来モデルよりも利便性が向上しました。(*ポート1及び2のみ対応) また、ApresiaLight GC108-PoEは、ブザー付きループ検知機能に加えてファンレス、50°C耐熱、内蔵電源など、運用に際して便利な製品となっております。

※ ApresiaLight GM100・GM200・GS・MC シリーズは、リモート(Telnetやwebブラウザ上)でPoE給電のON/OFFが可能です。

製品の特長


- 設置場所を選ばないスリムな筐体
- 動作温度は0～50°Cまで（一部製品を除く）
- 多種多様なラインナップで様々な場面で設置可能
ループ防止機能等により通信トラブルを未然に防止

ApresiaLight PoE モデルのオートリポート機能でカメラの自動復旧を可能に！
GM200PoE はトラフィックレート監視による異常検知にも対応！

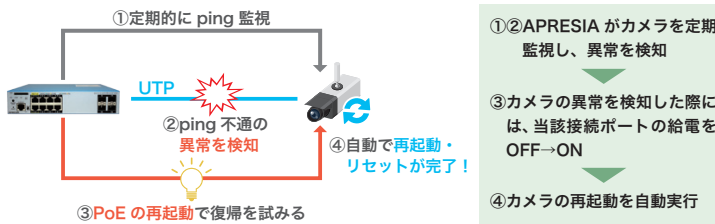

外部機器は不要で、管理者様の復旧作業を省略し、ダウンタイムを短縮いたします！

PoE 構成例

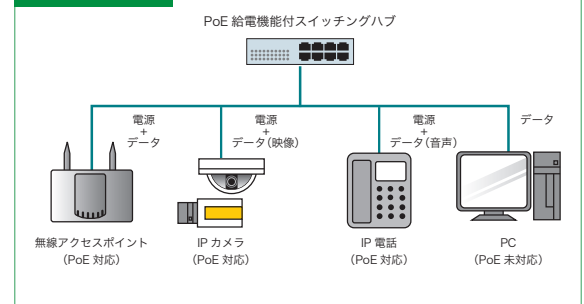

基本仕様

型番	ApresiaLight GM228GT-PoE	ApresiaLight GM220GT-PoE	ApresiaLight GM212GT-PoE	ApresiaLight GS128GT-PoE	ApresiaLight GS120GT-PoE	ApresiaLight GS110GT-PoE	ApresiaLight GC108-PoE	ApresiaLight MC-SX-PoE
ポート数	24+4SFP	16+4SFP	8+4SFP	24+4SFP/UTP (コンボ)	16+4SFP/UTP (コンボ)	8+2SFP	8	1+1 (LHポート)
PoE 給電対応ポート数	24	16	8	24	16	8	8	1
スループット	41.6Mpps	29.8Mpps	17.8Mpps	41.6Mpps	29.8Mpps	14.9Mpps	11.9Mbps	-
外形寸法 (W×H×D)	441 × 44 × 280 mm	210 × 44 × 295 mm	210 × 44 × 260 mm	440 × 44 × 250 mm	440 × 250 × 44 mm	330 × 44 × 180 mm	210 × 44 × 220 mm	79 × 25 × 100 mm
消費電力 (PoE フル給電時)	最大 456W	最大 306W	最大 158W	最大 544W	最大 288W	最大 189W	最大 158W	47.6W
動作温度	0～50°C							
最大給電電力	375W	250W	125W	370W	185W	130W	123.2W	30W
管理方法	コマンド /web-UI	コマンド /web-UI	コマンド /web-UI	web-UI	web-UI	web-UI	ノンインテリ	コマンド /web-UI
SD カードポート機能	○	○	○	-	-	-	-	-

▼スイッチングハブは、下記の表にてご確認ください。

ApresiaLight GMシリーズ	Giga	・ApresiaLightGM124GT-SS ・ApresiaLightGM118GT-SS ・ApresiaLightGM110GT-SS
ApresiaLight GM200シリーズ	Giga	・ApresiaLightGM228GT-SS ・ApresiaLightGM220GT-SS ・ApresiaLightGM212GT-SS
ApresiaLight GSシリーズ	Giga	・ApresiaLightGS152GT-SS2 ・ApresiaLightGS128GT-SS2 ・ApresiaLightGS120GT-SS2 ・ApresiaLightGS110GT-SS
ApresiaLight MCシリーズ	Giga (SX)	・ApresiaLightMC-SX
	Giga (LX)	・ApresiaLightMC-LX