

DS-4220B UHD

ネットワークビデオレコーダー

■ 概要

- ・最大49台※1(標準20台)のネットワークカメラ(Canon・Panasonic・VIVOTEK・Axis製など)を登録・録画可能な機器です。
- ・操作は、USB端子にマウスを接続することにより、PCレスにてモニタリング、録画再生可能です。
- ・デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。
- ・4K録画及び出力(HDMI)、H.265(※対応カメラ依存)対応。より高精細な映像を録画できます。

■ 仕様



録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	49台※1 (AXIS、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK製など) ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。 ※1…別途アップグレードキー(DS-41EX)を購入することで、 20CH(標準)→25→29→32→36→40→45→49CHへアップグレード可能。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)
	録画ファイル形式	独自AVI ※専用コーデックが必要/汎用AVI ※設定にて選択可能
記録媒体	SATA HDD	最大4台
インターフェース	LANポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T 自動切替) × 2
	USB端子	【USB 3.2 Gen2 × 1】 × 2、【USB 2.0】 × 1
	映像出力端子	HDMI × 2 (映像・音声出力用) ※同時出力可能。ただし4Kモニター接続の場合はモニター1台のみ
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V (専用ACアダプタにより供給)
	消費電力	約47W (1TB HDD × 4台使用時)
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0°C ~ +40°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約170(W) × 176(H) × 230(D) mm (※突起物含まず)
	質量	約5.5kg (1TB HDD × 4台搭載時)
規格	NDAA 他	

※最新対応カメラ、および推奨PCは弊社ホームページをご参照ください。 ※その他・製品の詳細については、営業担当までお問い合わせください。

■ ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	HDMI 最大出力解像度 4K ※4K接続時はデュアルモニターは使用できません。
	表示モード	ライブ : 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20/25/30/32/36/42/49 & 5+1/12+1分割、 シーケンシャル、全画面表示
		録画再生 : 1画面、4画面、5画面、16画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

■ 外観図

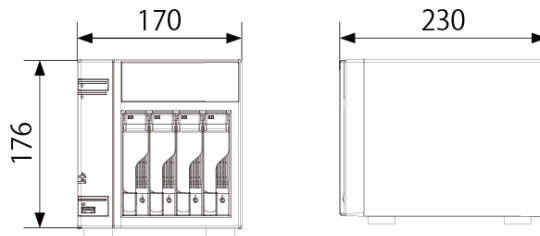

※製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

作成日2025年3月