

ネットワークビデオレコーダー [2ベイ/標準 5ch / HDMI×2 出力]

DS-2205B UHD

最大
20ch

※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング (DG-Decode) 技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

▶ アップグレードキー (DS-21EX) 購入時の最大登録カメラ台数

標準	1UP	2UP	3UP	4UP
5ch	9ch	12ch	16ch	20ch

▶ 出荷時の HDD 搭載数 S: シングル L: リニア M: ミラー C: カセット方式 ※在庫状況により、HDD 容量/搭載数が変更されることがあります。

/100 1TB×1枚 S	/200 2TB×1枚 S	/400 4TB×1枚 S	/800 8TB×1枚 S	/1000 10TB×1枚 S	/1200 12TB×1枚 S	/1600 8TB×2枚 S	/2000 10TB×2枚 S	/2400 12TB×2枚 S	/100M 1TB×2枚 M	/200M 2TB×2枚 M
/400M 4TB×2枚 M	/800M 8TB×2枚 M	/1000M 10TB×2枚 M	/1200M 12TB×2枚 M	/200C 1TB×2枚 C	/400C 2TB×2枚 C	/800C 4TB×2枚 C	/1600C 8TB×2枚 C	/2000C 10TB×2枚 C	/2400C 12TB×2枚 C	

▶ スペック一覧

ハードウェア仕様		
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大 20 台※ ※別途 DS-21EX を購入することで、5ch (標準) → 9ch → 12ch → 16ch → 20ch へアップグレードできます。 (AXIS、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK 製など ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください)
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)
記録媒体	録画ファイル形式	独自 AVI (※専用コーデックが必要) / 汎用 AVI ※設定にて選択可能
	SATA HDD	最大 2 台
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T / 2.5GBASE-T、自動切替) × 2
	USB 端子	[USB 3.2 Gen2×1] × 2、[USB2.0] × 1
	映像出力端子	HDMI × 2 (映像・音声出力用) ※同時出力可能。ただし 4K モニター接続の場合はモニター 1 台のみ。
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	E メール、警告音、イベント・ログ、ネットワークバタライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)
一般仕様	消費電力	約 40W (1TB HDD × 2 台 使用時)
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0℃～+40℃
	使用湿度範囲	20%～80%RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法 (W×H×D)	約 108 × 164 × 230 mm (突起物含まず)
ローカルディスプレイ使用時		
映像出力	モニター出力	【HDMI1 対応解像度】3840 × 2160 (4K UHD)、1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA) 【HDMI2 対応解像度】1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA) ※ 4K 接続時はデュアルモニターは使用できません。 ※デュアルモニターを使用するためには 2 台とも Full HD モニターである必要があります。
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16/20 & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生: 1 画面、4 画面、5 画面、16 画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

▶ クライアント PC 推奨仕様


※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日～1 週間に一度 PC を再起動してください。

OS		Windows 11 Pro 64bit
パソコン要件	CPU	Intel® Core i7-14700F プロセッサ相当
	メモリ	16GB メモリ相当
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® RTX4060/8GB 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps 程度
	グラフィック解像度	1920 × 1080 ピクセル以上
ブラウザ		Microsoft® Edge

※ Windows は Microsoft Corporation の商標です。

※ ネットワークカメラシステム専用 PC をご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。

※ PC で録画ファイルを再生する際には専用ソフトウェア「DIGIPlayer」が必要となります。弊社 HP よりダウンロード、インストールしてください。

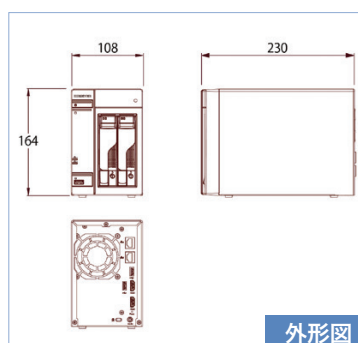

外形図

筐体背面



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。