


OPTION

ネットワークカメラ対応リモートコントローラー

DS-R100



システム構成例

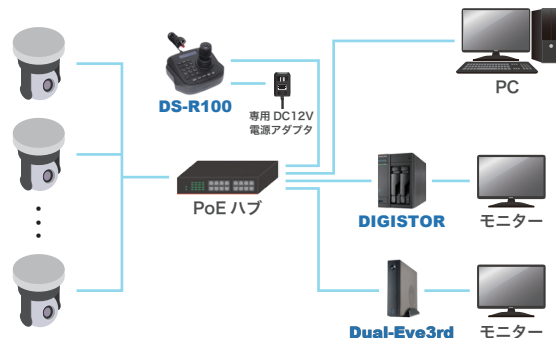


- ネットワークカメラを登録することによって、パン／チルト／ズームの制御が可能になる、ネットワークカメラ対応PTZコントローラーです。
- ネットワーク経由で、最大254台のネットワークカメラを操作することができます。

※対応カメラについては、営業担当までお問い合わせください。

ハードウェア仕様

インターフェース	LANポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替)
機能	カメラ登録数	254 台
	ジョイスティック機能	カメラ選択、カメラ制御
	カメラ制御	パン・チルト・ズーム・プリセット制御
一般仕様	電源	AC100V (専用 DC12V 電源アダプタより供給)
	消費電力	約 0.6W
	使用温度範囲	0°C ~ +50°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)
	外形寸法 (W×H×D)	約 158 × 107 × 150 mm (突起物含まず)
	質量	約 0.5kg

外形図

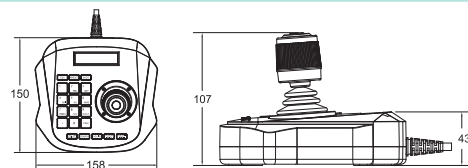

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。