

最大
16ch

65°C対応 SSD ネットワークビデオレコーダー [2ベイ/標準 5ch]

MN-2105 UHD



※ DIGISTOR のハードウェアデコーディング (DG-Decode) 技術は、Intel のメディア SDK テクノロジーに基づいて開発された技術です。

■最大16台(標準5台)のネットワークカメラを登録・録画できるマルチベンダーのネットワークビデオレコーダーです。別途ライセンス (MN-21EX) を購入することで、登録・録画カメラ台数を追加することができます。

■USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生等の操作が可能です。

■デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び音声の再生が可能です。

■4K 録画および出力 (HDMI)、H.265 対応。より高精細な映像を録画できます。

■ iOS 対応端末からアクセスし、モニタリングや録画再生等を行うことができます*。

* 専用アプリ「DIGIMobile V2」のインストールが必要です。詳細は P30 をご覧ください。

※対応カメラは弊社ホームページをご覧ください。

※その他、製品の詳細については営業担当までお問い合わせください。

アップグレードキー (MN-21EX) 購入時の最大登録カメラ台数

標準	1UP	2UP	3UP
5ch	9ch	12ch	16ch

出荷時の SSD 搭載数

/S100	/S200
1TB SSD×1枚	1TB SSD×2枚

スペック一覧

ハードウェア仕様		
録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大 16 台* ※別途 MN-21EX を購入することで、5ch (標準) → 9ch → 12ch → 16ch へアップグレードできます。 (AXIS、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK 製など ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください)
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等 (カメラに依存)
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート (カメラ性能、ネットワーク環境に依存)
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265 (カメラに依存)
記録媒体	録画ファイル形式	独自 AVI (※専用コーデックが必要) / 汎用 AVI ※設定にて選択可能
	SATA SSD	最大 2 台
インターフェース	LAN ポート	RJ-45 (100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替) × 1 RJ-45 (PoE 802.3af/at) × 4 ※合計最大 60W
	USB 端子	【USB 3.2 Gen1x1】× 1、【USB2.0】× 2
管理	映像出力端子	HDMI × 2 (映像・音声出力用)、VGA × 1 【表示方法: ① HDMI or VGA ② HDMI × 1 + VGA × 1 ③ HDMI × 2】
	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
ネットワーク	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークバタライトとの連動による通知
	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V (専用 AC アダプタにより供給)
	消費電力	約 25W (1TB SSD × 2 台使用時) (PoE 含まず)
	LED	HDD、電源、LAN、PoE
	使用温度範囲	0°C ~ +65°C
	使用湿度範囲	20% ~ 80%RH (ただし、結露なきこと)
ローカルディスプレイ使用時	外形寸法 (W×H×D)	約 260 × 66.5 × 196 mm (突起物含まず)
	質量	約 3.3kg (1TB SSD × 2 台搭載時)
映像出力	モニター出力	【HDMI1 対応解像度】3840 × 2160 (4K UHD)、1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA) 【HDMI2 対応解像度】1920 × 1080 (Full HD)、1024 × 768 (XGA) 【VGA 対応解像度】640 × 480 ※ 4K 接続時はデュアルモニターは使用できません。 ※ HDMI でデュアルモニターを使用するためには 2 台とも Full HD モニターである必要があります。 ※ デュアルモニターは、[① HDMI + HDMI] [② HDMI + VGA] の組み合わせで使用できます。 ※ 接続を変更した場合は、本機の再起動が必要となります。
	表示モード	ライブ: 1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/16 / & 5+1/12+1 分割、シーケンシャル、全画面表示
	検索モード	録画再生: 1 画面、4 画面、5 画面、16 画面、全画面表示
		日時指定検索

クライアント PC 推奨仕様

※推奨仕様を満たしている場合でも 1 日 ~ 1 週間に一度 PC を再起動してください。


OS		Windows 11 Pro 64bit
パソコン要件	CPU	Intel® Core i7-14700F プロセッサ相当
	メモリ	16GB メモリ相当
	ビデオカード	NVIDIA® GeForce® RTX 4060/8GB 相当
	ネットワークアダプタ	1000Mbps 程度
	グラフィック解像度	1920 × 1080 ピクセル以上
ブラウザ		Microsoft® Edge

※ Windows は Microsoft Corporation の商標です。

※ ネットワークカメラシステム専用 PC をご使用願います。その他、注意事項をご確認ください。

※ PC で録画ファイルを再生する際には専用ソフトウェア「DIGIPlayer」が必要となります。弊社 HP よりダウンロード、インストールしてください。

外形図

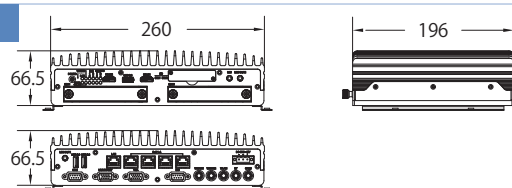

筐体背面



※製品の仕様は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。