



防爆カメラ

オリент ブレイン 株式会社

耐圧防爆ネットワークカメラ

XD-500IP-2M

製品の特長


- 防爆環境下で使用可能なネットワーク型カメラ
- フル HD 対応で標準レンズでも水平 124° までの広視野角に対応
- PoE 電源供給により、イーサネットケーブルをつなぐだけで使用可能



基本仕様

ハウジング素材	耐食アルミニウム合金鋳物（塗装：メラミン焼付、色：DIC カラー 142） 強化ガラス窓材
防爆性能	耐圧防爆構造 Exd II CT6（旧構造規格 d3 n G5 相当以上） （水素、アセチレン、二硫化炭素を含む全ての爆発性ガスに適合、但し、0 種場所を除く）
防塵防水性能	IP65（JIS0920：2003）
カメラ性能	撮像素子 プロGRESSIPSキャン RGB 1/2.8 インチ CMOS
	最大解像度 1920×1080
	レンズ パリフォーカルレンズ 2.8mm～8mm F1.2 IR 補正
	画角 水平：124°～42°、垂直：65°～24°
シャッタースピード	1/37,000 秒～2 秒
映像圧縮方式	M-JPEG、H.264、H.265
フレームレート	電源周波数 50Hz 設定時 最大 50 フレーム / 秒 電源周波数 60Hz 設定時 最大 60 フレーム / 秒
電源	PoE 給電（Class3）9.31W（オプションにて DC12V に対応可能）
使用温度範囲	-10℃～+40℃ 45%～85%RH（防爆エリア内：結露・氷結なきこと）
外形寸法（W×H×D）	115 × 137.5 × 270 mm（ケーブルグランドを除く）
質量	約 3.6kg

外形図

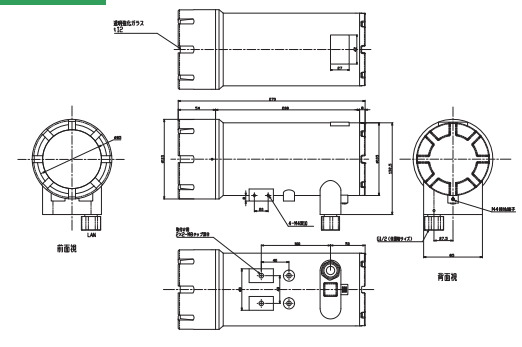

※ XD-500IP-2M の内蔵カメラユニットは、AXIS 製「P1385」です。

耐圧防爆ドーム型カメラ

RC-360B シリーズ

製品の特長


- 防爆環境下で使用可能な水平 360° 旋回型ドームカメラ
- 光学 32 倍ズーム、360° 連続旋回機能を備えた高性能高画質モデル
- PoE+ 電源供給により、イーサネットケーブル 1 本で敷設可能
- 100m 以上の長距離敷設には同軸 LAN コンバータ内蔵モデルあり



基本仕様

型式	RC-360BL	RC-360B
ハウジング素材	耐食アルミニウム合金鋳物（塗装：メラミン焼付、マンセル 2.5PB7/8 半つや） 強化ガラスドーム窓材	
防爆性能	耐圧防爆構造 Exd II CT6（旧構造規格 d3 n G5 相当以上） （水素、アセチレン、二硫化炭素を含む全ての爆発性ガスに適合、但し、0 種場所を除く）	
防塵防水性能	IP66（JIS0920：2003）	
カメラ性能	撮像素子	プログレッシブスキャン 1/2.8 インチ CMOS
	最大解像度	1920 × 1080
	レンズ	オートフォーカス機能付光学 32 倍ズームレンズ （焦点距離 4.3mm～137.6mm、F 値：1.4～4.0）※テレビ側では微細な歪みあり
	画角	【アスペクト比 16：9 の場合】水平：58.3°～2.4°、垂直：35.5°～1.4°
シャッタースピード	1/66,500 秒～2 秒	
映像圧縮方式	M-JPEG、H.264、H.265	
電源	PoE 給電（Class4）19W	同軸変換方式 21.5W
使用温度範囲	-20℃～+40℃ 45%～85%RH（防爆エリア内：結露・氷結なきこと）	
外形寸法（W×H×D）	285 × 298 × 280 mm（ケーブルグランドを除く）	
質量	約 13.6kg	

外形図

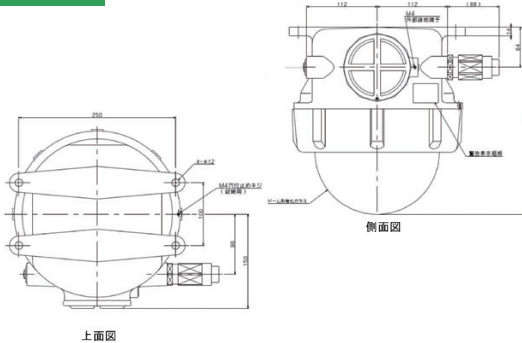

※ RC-360B シリーズの内蔵カメラユニットは、AXIS 製「P5655-E」です。

耐圧防爆 360° 魚眼ネットワークカメラ

RCS-360A1L/A1

※内蔵カメラユニットは、AXIS 製「M4308-PL」です。
※LED 照明、マイクは使用できません。
※製品の詳細は営業担当までお問い合わせください。



耐圧防爆 360° 魚眼ネットワークカメラ

RCS-360A2L/A2

※内蔵カメラユニットは、AXIS 製「M4328-P」です。
※製品の詳細は営業担当までお問い合わせください。

耐圧防爆 PTZ ネットワークカメラ

RCS-360B1L/B1

※内蔵カメラユニットは、AXIS 社製「M5075-G」です。
※マイクは使用できません。
※製品の詳細は営業担当までお問い合わせください。



耐圧防爆 PTZ ネットワークカメラ

RCS-360B2L/B2

※内蔵カメラユニットは、Canon 製「VB-S32D」です。
※製品の詳細は営業担当までお問い合わせください。