

DS1302/100

ネットワークビデオレコーダー

■ 概 要

- ・ 最大4台（標準2台）のネットワークカメラ（AXIS、Canon、i-PRO[Panasonic]、TOA、VIVOTEK製など）を登録・録画可能な機器です。
- ・ USB端子にマウスを接続することにより、PCレスでモニタリングや録画再生等の操作を行うことができます。
- ・ デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。

■ 仕 様


録画	同時録画・録音カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大4台※1（AXIS、Canon、i-PRO[Panasonic]、TOA、VIVOTEK製など） ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。 ※1…別途アップグレードキー（DS-12EX-A）を購入することで、 2ch(標準)→3ch→4chにアップグレードできます。
	録画モード	常時、スケジュール、モーション等（カメラに依存）
	録画設定項目	解像度、画質、フレームレート、ビットレート（カメラ性能、ネットワーク環境に依存）
	映像圧縮方式	M-JPEG、MPEG-4、H.264、H.265（カメラに依存）
	録画ファイル形式	独自AVI(※専用コーデックが必要)／汎用AVI ※設定にて選択可能
記録媒体	SATA HDD	1TB
インターフェース	LANポート	RJ-45(100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T 自動切替) × 2
	USB端子	【USB3.2 Gen1 × 1】× 3（前面 × 1、背面 × 2 周辺機器接続用）
	映像出力端子	HDMI × 1（映像・音声出力用）
管理	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限他設定可能
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ、ネットワークパトライトとの連動による通知
ネットワーク	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
一般仕様	電源	AC100V（専用ACアダプタにより供給）
	消費電力	約25W（1TB HDD × 1台使用時）
	LED	HDD、電源
	使用温度範囲	0℃～+40℃
	使用湿度範囲	20%～80%RH（ただし、結露なきこと）
	外形寸法	約114(W) × 170(H) × 230(D)mm ※突起物含まず
	質量	約2.5kg（1TB HDD × 1台搭載時）
	規格	NDAA 他

※最新対応カメラ、および推奨PCは弊社ホームページをご参照ください。 ※その他、製品の詳細については営業担当までお問い合わせください。

■ ローカルディスプレイ使用時

映像出力	モニター出力	【HDMI 対応解像度】3840 × 2160(4K UHD)、1920 × 1080(Full HD)、1024 × 768(XGA)
	表示モード	ライブ：1/2/3/4分割、シーケンシャル、全画面表示 録画再生：1画面、4画面、5画面、16画面、全画面表示
	検索モード	日時指定検索

■ 外観図

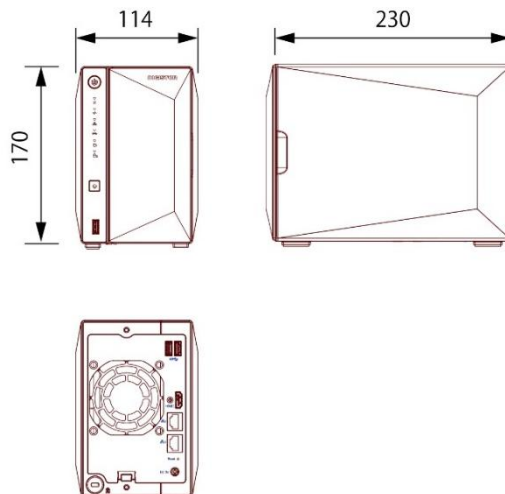

※仕様は予告なく変更することがあります
改訂日：2026年6月