

# RHW-1x/RHW-1xH

屋外型FRP製ハウジング

## ■ 概要


配線や設置の手間を軽減した、積雪にも強いハウジングです。  
寒冷地仕様モデル(1xH)はヒーター付きで、寒冷地でも活躍します。

## ■ 仕様

|        |   |
|--------|---|
| 材質     | FRP   |
| 使用場所   | 屋外  |
| 使用温度   | 0~+40°C(1x:標準仕様)<br>-20~+40°C(1xH:寒冷地仕様)  |
| 防滴構造   | JIS C0920 IP66相当  |
| ヒーター   | 7~17°Cで動作   |
| 外形寸法   | 約220(W) × 327(H) × 352(D)mm   |
| 質量     | 約2kg(カメラ含まず)  |
| 塗装色    | アイボリー   |
| オプション品 | ポール取付金具 RHW-102A(別売)、RHW-105A(別売)   |
| 対応カメラ  | 《RHW-15》<br>Panasonic BB-ST162(A)、165(A)<br>《RHW-15H》<br>Panasonic BB-SW172(A)、175(A) |

※搭載されるカメラの仕様も考慮し、カメラの選択をお願いいたします。

## ■ 外観図

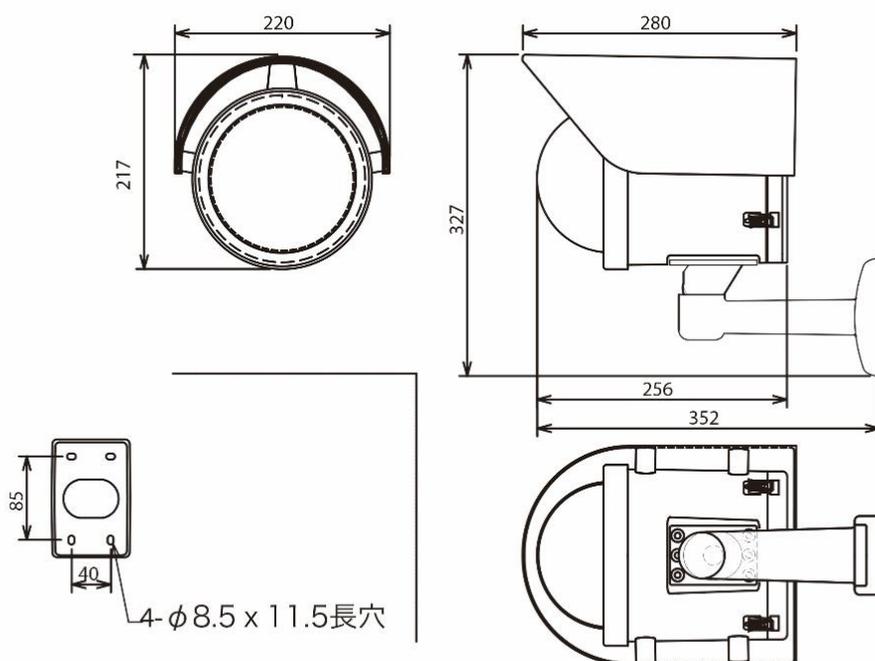

※製品の仕様などは予告なく変更することがあります。

更新日:2019年5月