

RHW-2x/RHW-2xH 屋外用FRP製ドームハウジング

《RHW-21/-21H・RHW-23/-23H・RHW-25/-25H・RHW-27/-27H・RHW-29》

■ 概要

FRPを使用した軽量のドームハウジングです。上部の蓋を開けてカメラを搭載するので、簡単に設置・メンテナンスすることができます。寒冷地仕様モデル(2xH)はヒーター付きで、寒冷地でも活躍します。


※対応カメラによってハウジング内部のカメラ用設置金具の長さが異なるため、それぞれ型番が違います。

型番対応カメラについては、カタログをご確認ください。

■ 仕様

型番対応カメラ	※カタログの型番対応カメラ表をご確認ください
材質	《本体部》FRP特殊塗装 《ドーム部》アクリル 《アームブラケット部》SUS
カラー	《本体部》ライトグレー 《ドーム部》スモーク 《アームブラケット部》ヘアライン
使用環境	屋外(壁面、ポール取り付け)
防塵・防水等級	JIS C 0920 のIP66に準じる
耐風圧	最大瞬間風速: 60m/s(試算値による)
ヒーター	《アルミ箔ヒーター》AC100V 20W 《動作条件》7°CでON、17°CでOFF ※寒冷地仕様のみ
電源	AC100V 50/60Hz
使用温度	《RHW-2x》0~+40°C 《RHW-2xH(寒冷地仕様)》-20°C~+40°C
重量	約2.4kg
寸法	約272(D)×256mm(H) φ204
オプション	RHW-107A(ポール取付金具)

■ 外観図

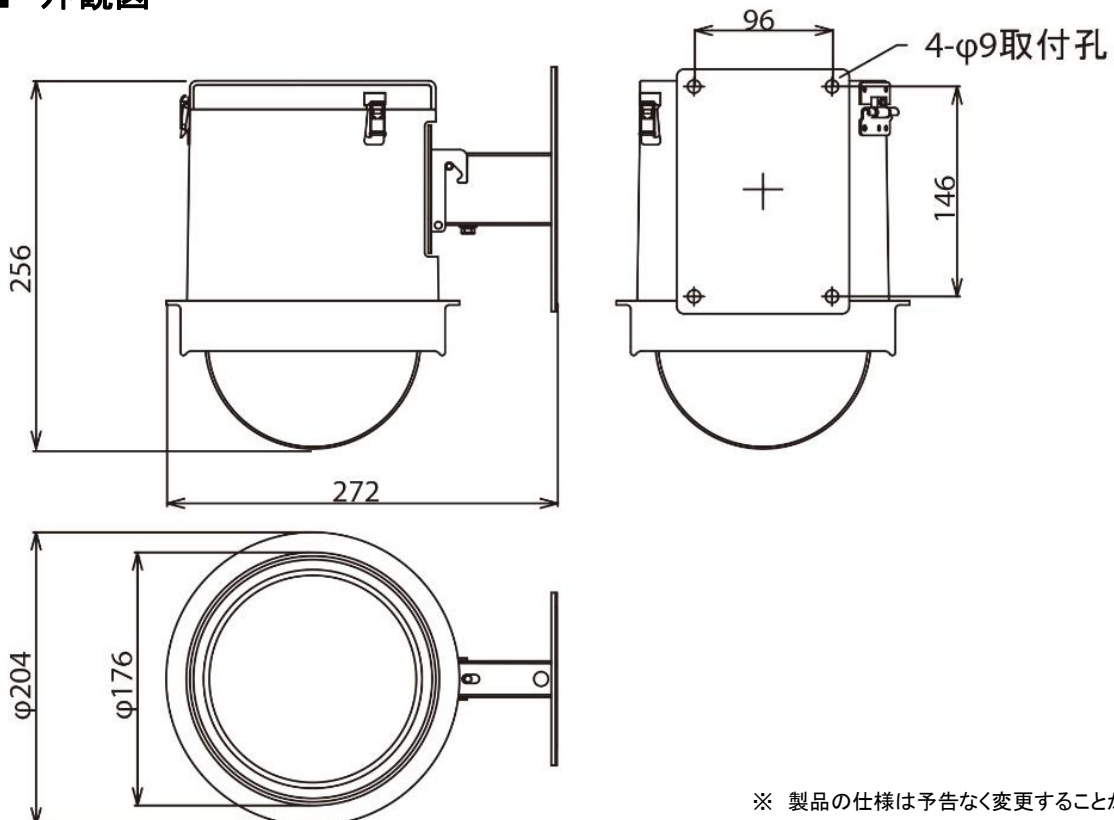

※ 製品の仕様は予告なく変更することがあります。

更新日: 2019年5月