

# VioStor-2012L ネットワークデジタルレコーダー

## ■ 概要

最大12台のネットワークカメラ(Axis、Canon、Panasonic TOA社製など)を登録・録画可能な機器です。  
 操作は全てwebブラウザで実行でき、ライブ映像の確認から録画再生まで、全てインターネット経由で行えます。  
 デジタル信号をそのまま保存するため、鮮明な映像及び、高品質な音声の再生が可能です。  
 前面のワンタッチバックアップボタンを押すだけで、設定された期間のデータをUSB/HDDなどにバックアップ可能。

## ■ 仕様


録画再生	同時録画台数 (対応ネットワークカメラ)	最大12台まで(Axis、Canon、Panasonic TOAなど) ※別紙参照
	録画モード	連続、マニュアル、スケジュール、アラーム(カメラに依存)
	録画性能	解像度、画質、フレームレート(カメラ性能、ネットワーク環境に依存。)
	圧縮形式	Motion JPEG、MPEG-4、H.264(カメラに依存)
	ファイル形式(録画・録音)	独自AVI(WindowsMediaPlayerで再生可能)
	アラーム録画時のバッファ容量	検知前300秒、検知後300秒(計600秒)
	音声録画	最大12台まで(カメラに依存)
	ライブ表示・録画再生方法	Internet Explorerにより
記録媒体	ライブ画面	1/4/6/8/9/10/12分割 ピクチャーインピクチャ、シーケンシャル
	内蔵ハードディスク	HDD×2、最大2TB
インターフェイス	ディスクモード	シングル、RAID0、RAID1
	LANポート	RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替)×2
管理	USB端子	USB×3(前面ワンタッチバックアップ用×1、背面×2)
	ユーザー管理	カメラごとモニタリング、録画の権限設定可能(最大32名まで登録可能。)
	アラート通知	Eメール、警告音、イベント・ログ
ネットワーク	イベント・ログ	全ての障害、イベントを記録
	対応プロトコル	HTTP、TCP/IP、SMTP、DHCP、固定IP、DNS、DDNS、FTP、NTP、UPnP
ユーティリティソフトウェア	カメラIPアドレス	LAN用、WAN用アドレスを登録可能
	QNAP Finder	LAN上のVioStorを自動検出
一般仕様	VioStorPlayer	アラーム検索、日時検索、時間の異なる映像の4分割同時再生
	電源	AC100V(専用アダプタにより供給)
	消費電力	最大44W
	省電力機能	HDDスリープモード、省電力、静音ファン
	LED	HDD1、HDD2、LAN、eSATA
	使用温度範囲	0°C~+40°C
	使用湿度範囲	20%~80%RH(ただし、結露のないこと。)
	外形寸法	約215(D)×100(W)×150(H) mm(突起物含まず)
	質量	1.74kg(HDD含まず)
	付属品	取扱説明書、ACアダプタ、CD-ROM

## クライアントPC使用要件

OS	Windows XP、Windows Vista or Windows 7	
パソコン要件	CPU	Quad Core 2.4GHz以上
	メモリ	2GB以上
	WEBブラウザ	Internet Explorer 7.0以降
	ネットワークアダプタ	10/100Mbps以上
	モニタ解像度	1024×768ピクセル以上

※ PentiumはIntel Corporationの商標です。  
 ※ WindowsはMicrosoft Corporationの商標です。

## ■ 外観図

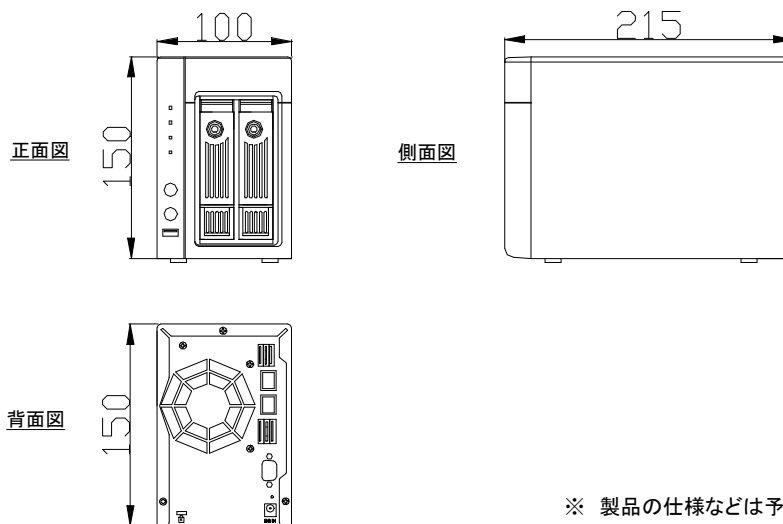

※ 製品の仕様などは予告なく変更することがあります。  
 作成日2011年9月