

VS-AI +Face

AI顔検索装置

■ 概要





登録し、分析された最大4台のネットワークカメラの過去画像から、顔画像をアップロードしたり、指定されたキーワードを入力することで検索が可能な装置です。ブラウザを使用しアクセスを行うことでその検索が可能です。DIGISTOR/VioStorと連携することで、顔検索、キーワード検索及び前後の録画再生がシームレスに行えます。また、動画のアップロードを行い顔検索、及びキーワード検索を行うことも可能です。

■ ハードウェア仕様

カメラ登録	同時接続カメラ台数 (対応ネットワークカメラ)	最大4台 (Canon・SONY・Panasonic・VIVOTEK・Axis製など) ※弊社ホームページにて対応カメラ表をご参照ください。
ソフトウェア仕様	顔検索	顔画像をアップロードし、顔の検索を行います。
	検索キーワード	①キーワード：人、車、自転車、バイク、バスなど ②特徴：色＝白、黒、赤、青、緑、黄色 数＝1-20まで ※1～16番カメラの複数選択及びファイルアップロードによる検索キーワード
	検索条件	キーワードの組み合わせ：3種類まで
	動画のアップロード検索	1ファイル1GBまで ① .mov (QuickTime 7 H.264) ② .wmv (Windows Media 9) ③ .mp4 ④ .avi (VioStor独自AVIも含む) ※専用ソフトウェア(64bit PCのみ)を使用すると1GB以上の動画のアップロードが可能です。
記録媒体	SATA HDD	4TB
インターフェース	LANポート	RJ-45(100BASE-TX / 1000BASE-T、自動切替)×2(メンテナンスポート含む)
管理	ユーザー管理	最大登録ユーザー数16名
一般仕様	電源	AC100V (専用アダプタにより供給)
	消費電力	約180W
	LED	電源
	使用温度範囲	0°C～+40°C
	使用湿度範囲	20%～80%RH(ただし、結露なきこと)
	外形寸法	約240(W) x 208(H) x 402(D) mm
	質量	約7kg
	付属品	電源ケーブル

※PCの推奨スペックは、弊社ホームページもしくは、最新カタログをご参照ください。

■ 外形図

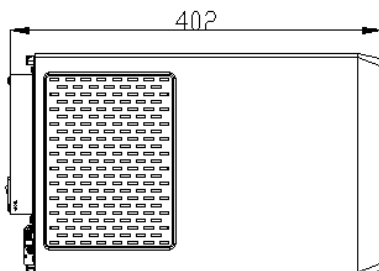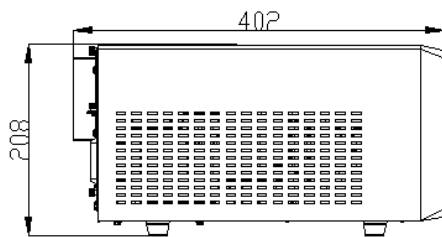

※製品の仕様は予告なく変更することがあります。

作成日：2019/5/28