

SS-7100-RM

ストリーミングサーバー

■ 概要

- 最大128台のネットワークカメラ(Axis、Canon、i-PRO [Panasonic]、TOA、VIVOTEK製など)を登録・映像配信することが可能な機器です。
- 4K解像度にて160ストリーム / Full HD解像度にて最大350ストリーム / HD解像度にて最大600ストリーム / CIF解像度にて最大1000ストリームの配信が可能です。
- 19インチラック対応のマウント金具付属。

■ 仕様

LANポート	2.5ギガビットイーサネット(RJ-45) × 2
USBコネクタ	【USB3.2 Gen1 × 1】 × 4 (背面 × 4)
ボタン	電源、リセットボタン、BACKUPボタン ※BACKUPボタンは使用できません。
EXT I/O	(Reserved)
映像出力 ※設定のみ	HDMI × 2
使用温度	0°C ~ +40°C
使用湿度	5% ~ 95% (ただし、結露なきこと)
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約60W
外形寸法	約430(W) × 44(H) × 348(D)mm ※突起物含まず
質量	約4.1kg
規格	NDAA 他


※ネットワークで使用できる帯域幅により、パフォーマンスが異なる場合があります。

配信	
チャンネル数	128台まで
パフォーマンス	4K : 160ストリーム ※最大: 6Mbps × 160ストリーム
	Full HD : 350ストリーム ※最大: 2Mbps × 350ストリーム
	HD : 600ストリーム ※最大: 1Mbps × 600ストリーム
	CIF : 1000ストリーム ※最大: 256Kbps × 1000ストリーム

PCからの閲覧	
表示モード	1/2/3/4/5/6/8/9/10/12/13/16/20/25/30/32/36/42/49/56/64分割、シーケンシャル、全画面
映像配信方式	Motion JPEG、MPEG4、H.264 (※カメラに依存)

※UDPストリームは再配信できません。 ※最新対応カメラ、および推奨PCは弊社ホームページをご参照ください。 ※その他、製品の詳細については営業担当までお問い合わせください。

■ 外観図

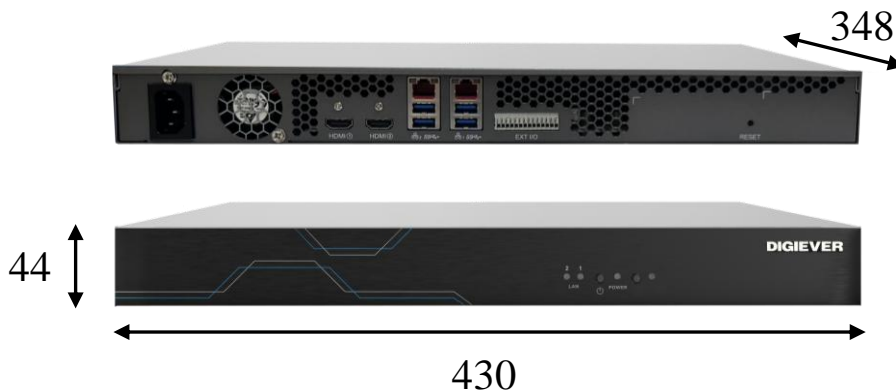

※仕様は予告なく変更することがあります
改訂日: 2025年3月